



Premium+

Gamme enroleurs

Style polyvalent et adaptable. Ce store enrouleur s'adapte parfaitement à tous les besoins, grâce à ses nombreuses options de guidage, de manœuvre et de poses.

COLORIS:

- Blanc RAL 9010
- Marron RAL 8019
- Ivoire RAL 1013
- Noir RAL 9011
- Gris RAL 9006

PREMIUM PLUS I

PREMIUM PLUS II

Manœuvres	Chaînette et moteur	Chaînette, Manivelle et moteur
Diamètres de tube	ø44	ø55, ø65
Barre de charge	Visible Mini Plain, Visible Slim 25/35, Occulte Larme, Occulte ø 20/ø 30	Visible Mini Plain, Visible Slim 25/35, Occulte Larme, Occulte ø 20/ø 30
Coulisses aluminium	"U-201" Courte, "U-301" Compacte, "R2" Télescopique	"U-201" Courte, "U-301" Compacte, "R2" Télescopique
Guidages par câble	ø2,5 mm (inst. int. uniquement), ø3,5 mm	ø2,5 mm (inst. int. uniquement), ø3,5 mm
Double tombées	Double store Double tombée avec double support Double tombée avec transmission	Double stores (non disponible à manivelle) Double tombée avec double support Double tombé avec transmission
Options	Profilé de fixation, Support long, Ressort réglé, Système Redux, Personnalisation, Trazer, Q-Box, Q-Style, Safekids	Ressort réglé, Système Redux, Personnalisation, Trazer, Safekids

Systèmes fonctionnels

Deux tailles de support

Conception de dimensions réduites et joues entièrement plates qui confèrent au store une allure d'une grande légèreté.

Différentes tailles en fonction de la dimension du store.



La finition parfaite

La barre de charge apporte la touche finale et permet au client de personnaliser la finition du store.

Slim 25



Slim 35



Larme



Oculito



ø20mm,
ø30mm


Mini Plain




Uniquement pour coulisses télescopiques R2

Faible espace entre les stores

Faible espace entre le tissu et l'extrémité du store (GAP) ce qui réduit l'entrée de la lumière.



2 SUPPORTS 2 STORES



1 SUPPORT 2 STORES

Fixation optimale du tissu


Plusieurs options de guidage pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur. Guidage par câble et par coulisses en aluminium qui permettent de contrôler la descente et la remontée du tissu.

COULISSES ALUMINIUM

'U - 201' COURTE



'U - 301' COMPACT



'R2' TÉLESCOPIQUE



GUIDAGES CÂBLE

SOL



FAÇADE





Confort maximal

Bandalux conseille de choisir des systèmes qui soulagent et réduisent la sensation de poids.

Système Redux

Système qui soulage la manœuvre en réduisant le poids de 35 % pour toutes les dimensions.

(SANS fin de course)



Ressort d'assistance

Adapté aux dimensions supérieures à 5 m².
Exemple store de 3,6 x 4 m



Effort à la manœuvre :

- Sans ressort = 4,8 kg
- Avec ressort = 2,2 kg (AVEC fin de course)

Double stores

Deux stores sur un même support permettant d'associer un tissu opaque et un tissu décoratif.



Sécurité enfants

Par défaut, Bandalux fournit un système de sécurité enfants qui permet de fixer la chaînette au mur pour éviter que les enfants ne s'étranglent avec.



Child Safety

Dispositif de sécurité standard du marché, fourni par défaut avec le store.



SafeKids, une nouvelle option brevetée par Bandalux

Il est très efficace, car il ne peut être ni démonté ni manipulé. Il garantit que la chaînette ne s'écarte pas du mur afin d'éviter le risque d'étranglement.



Prochainement Premium Plus



Nouveau système côté support

Les nouveaux embouts développés par Bandalux disposent d'axes métalliques plus robustes qui améliorent leur **résistance et leur fiabilité**.

Le support contient un roulement à billes haute précision qui confère au système un **mouvement plus silencieux et plus doux et une rotation parfaitement concentrique**.

Montage du store en un seul geste, grâce au ressort interne fonctionnant par compression.

Double tombée: un seul actionnement avec transmission

La transmission permet de fabriquer un store avec un seul actionnement et deux tubes.

En plus, l'ajout de coussinets dans le mécanisme donne plus de douceur au mouvement en réduisant au maximum le bruit.



Manœuvre motorisée plus silencieuse



Tous les moteurs sont équipés d'une **nouvelle roue d'entraînement** multimatériaux conçue par Bandalux qui réduit le bruit et les vibrations du moteur pendant sa rotation.



BANDALUX

230V



Batterie rechargeable



SOMFY®

230V



Batterie rechargeable



Trazer

Trazer est une **élégante cantonnière décorative**. En plus en format profilé d'angle avec supports invisibles. Face avant disponible en blanc texturé et aluminium anodisé.



POUR EN SAVOIR PLUS, VOIR DOCUMENT 'A4 CANTONNIÈRES DÉCORATIVES'

Q-Box

Complétez votre store enrouleur par un coffre décoratif 100 % aluminium aux lignes droites et au style moderne qui s'intègre parfaitement à la pièce.



POUR EN SAVOIR PLUS, VOIR DOCUMENT
'A3 STORES ENROULEURS À COFFRE DÉCORATIF'

Q-Style

Coffre décoratif personnalisable dans le même tissu que le store ou avec des motifs exclusifs Bandalux assortis au tissu ou à la décoration.



POUR EN SAVOIR PLUS, VOIR DOCUMENT
'A3 STORES ENROULEURS À COFFRE DÉCORATIF'

Premium Plus

OPTIONS

FOURNI PAR DÉFAUT

MANŒUVRE À CHAÎNETTE



BARRE DE CHARGE OCCULTE de Ø20 mm*



CHILD SAFETY



COLORIS



* Les tissus incompatibles avec la barre de charge invisible sont livrés par défaut avec la barre de charge Slim 25.

Le coloris des éléments est assorti au tissu choisi selon les critères Bandalux.

OPTIONS

BARRE DE CHARGE LARME* (OCCULTE)



BARRE DE CHARGE SLIM 25*/35



BARRE DE CHARGE MINI PLAIN (UNIQUEMENT COULISSES 'R2')



SUPPORTS LONG



CHAÎNETTE MÉTALLIQUE



CHAÎNETTE TRANSPARENTE



*Maximum 2500 mm de large

Uniquement Premium Plus I.

MANŒUVRE


Manivelle (uniquement disponible avec Premium Plus II)



FIXE



DÉCROCHABLE



AVEC RENVOI

Moteur

			MOTEURS			AUTOMATISMES		
						TÉLÉCOMMANDE MONOCANAL	TÉLÉCOMMANDE MULTICANAL	AUTRES AUTOMATISMES
CÂBLE	230V	PPI	BANDALUX	CÂBLE 40	-	-	-	SOMFY INIS 1 réf. 06700610
			SOMFY®	MERCURE 40				
			SOMFY® SILENCIEUX	ARIES 40 SHORT				
	PPII	BANDALUX	SONESSE 40					
		SOMFY®	CÂBLE 50					
		SOMFY® SILENCIEUX	ARIANE 50					
RADIO	230V	PPI	BANDALUX	RADIO 40	ELEGANCE 1 BLANC réf.06702000B	ELEGANCE 4 BLANC réf.06702100B	-	
			SOMFY® RTS	ALTUS 40	TE LIS 1 PURE réf.06700970	TE LIS 4 PURE réf.06700881	-	
			SOMFY® RTS SILENCIEUX	SONESSE 40	-	-	-	
	PPII	BANDALUX	RADIO 50	ELEGANCE 1 BLANC réf.06702000B	ELEGANCE 4 BLANC réf.06702100B	-		
		SOMFY® RTS	ALTUS 50	TE LIS 1 PURE réf.06700970	TE LIS 4 PURE réf.06700881	-		
		SOMFY® RTS SILENCIEUX	SONESSE 50	-	-	-		
RADIO IO	230V	PPI	SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 40	SITUO 1 IO PURE réf.06700620	SITUO 5 IO PURE réf. 06700625	-	
		PPII	SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 50	-	-	-	
BATE-RIE	12V	PPI	BANDALUX	RECHARGEABLE BI 40 Chargeur nécessaire	ÉMETTEUR 1 CANAL BLANC réf.06701100B	ÉMETTEUR 15 CANAUX BLANC réf.06701100B	CHARGEUR AC Batterie rechargeable réf. 06701200	
		PPII	BANDALUX SILENCIEUX	RECHARGEABLE BI 50 Chargeur nécessaire	-	-	-	

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'associer un capteur de vent aux stores installés en extérieur. Pour les dimensions supérieures à 9 m2 il est indispensable d'installer un capteur.

OPTIONS PLUS CONFORT



SYSTÈME REDUX I
(MÉCANISME PREMIUM PLUS I)



SYSTÈME REDUX II
(MÉCANISME PREMIUM PLUS II)



RESSORT D'ASSISTANCE

BANDALUX RECOMMANDE :

SYSTÈME REDUX Système **soulage la manœuvre en réduisant le poids de 35 %**.

- ❗ 1. Le système Redux n'inclut pas de fin de course.
- ❗ 2. Le développement de la chaînette correspond à trois fois la hauteur du store.

Recommandé à partir de 5 m²

Exemple pour un store de 3,6x4m:

- Sans ressort = 4,8 kg
- Avec ressort = 2,2 kg (AVEC fin de course)

GUIDAGES


Aluminium Blanc RAL 9010 Noir RAL 9011 Marron RAL 8019 Gris RAL 9006 Ivoire RAL 1013



« U - 201 »
COURTE



« U-301 »
COMPACTE




« R2 »
TÉLESCOPIQUE

- ❗ 1. Coulisser 'U-201' et 'U-301' compatibles avec barres de charge : Invisible de Ø20 et Ø30 mm et Slim 35.
- ❗ 1. Compatible avec barre de charge Mini Plain.
- ❗ 2. Hauteur maximale 3500 mm.

Câble



FIXATION
FAÇADE



FIXATION
SOL

INTÉRIEUR Ø2,5mm
EXTÉRIEUR Ø3,5mm

❗ Compatibles avec barres de charge : Occulte de Ø20 et Ø30 mm, Larne et Slim.

Profilé base



❗ Seulement compatible avec coulisser 'R2'.

PROFILÉ D'UNION (uniquement pour Premium Plus I)



500 mm

INSTALLATION PLUS SIMPLE

COLORIS

- ❗ 1. Pendant l'installation, le support de fixation doit être posé au plus près du bord, du côté de manœuvre.
- ❗ 2. Installer un support tous les 500 mm.
- ❗ 3. Uniquement pour commande à chaînette et moteur.
- ❗ 4. Incompatible avec guidage.

AUTRES OPTIONS



STORE DOUBLE
2 manœuvres

❗ Non disponible avec manœuvre à manivelle




PERSONNALISATION



SAFEKIDS
(SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)

BREVETÉ
Bandalux



DOUBLE TOMBÉE AVEC DOUBLE SUPPORT
2 manœuvres

Prochainement

❗ Les dimensions des deux tombées ne pourront pas dépasser la mesure maximum indiquée dans les limites dimensionnelles. Consulter les limites dimensionnelles "Fabrics Collection" sur l'Espace Pro.




DOUBLE TOMBÉE AVEC TRANSMISSION
1 manœuvre

Prochainement

❗ Les dimensions des deux tombées ne pourront pas dépasser la mesure maximum indiquée dans les limites dimensionnelles. Consulter les limites dimensionnelles "Fabrics Collection" sur l'Espace Pro.

CANTONNIÈRE TRAZER

COLORIS FAÇADE Blanc texturé Anodisé aluminium

TRAZER 100	DÉBORD	RETOUR	PROFILÉ D'ANGLE 100
			
<ul style="list-style-type: none">1. Ces tarifs n'incluent pas le débord.2. Minimum de facturation 1 m.3. Commande motorisée compatible uniquement avec moteurs Premium Plus II.	<ul style="list-style-type: none">1. Consulter les informations techniques.	<ul style="list-style-type: none">1. Disponible uniquement pour les poses au plafond.2. Consultez les limites dimensionnelles.	<ul style="list-style-type: none">1. Incompatible avec stores déjà en place.

Q-BOX



Q-BOX 55
Q-BOX 85
Q-BOX 100

- 1. Pour compléter le store enrouleur par un coffre décoratif, consulter le document «A3 Stores enrouleurs à coffre décoratif»

Q-STYLE



Q-STYLE 85
Q-STYLE 100


- 1. Pour compléter le store enrouleur par un coffre décoratif, consulter le document «A3 Stores enrouleurs à coffre décoratif»

MANOEUVRES, TYPES DE MOTEUR ET DIMENSIONS MINIMALES DU STORE

Type moteur	Modèle moteur	Volt (V)	Ø mm	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)	Largeur min. Store (mm)
CHAÎNETTE	--	--	--	--	--	--	--	*200
MANIVELLE	--	--	--	--	--	--	--	400
BANDALUX FILAIRE	CÂBLE 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	650
	CÂBLE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	630
	CÂBLE 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	650
BANDALUX RADIO	RADIO 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	700
	RADIO 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	700
	RADIO 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	780
BANDALUX BATTERIE	RECHARGEABLE 40 3/28	12	40	3	28	18	1,50	780
BANDALUX BATTERIE SILENCIEUX	RECHARGEABLE 50 10/9	12	50	10	9	26	2,17	870
SOMFY® FILAIRE	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	590
	ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	500
	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	650
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	700
	OXIMO 50 6/17	230	50	6	17	90	0,39	710
	OXIMO 50 10/17	230	50	10	17	120	0,52	760
	OXIMO 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	760
SOMFY® FILAIRE SILENCIEUX	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	610
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	690
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	690
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	690
SOMFY® RTS	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	610
	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	740
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	770
SOMFY® RTS SILENCIEUX	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	650
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	880
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	740
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	880
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	650
	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	740
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	750

1. *Pour les dimensions comprises entre 200mm et 400mm avec manoeuvre à chaîne, la hauteur maximale sera de 1500mm sans guidage. Guidage recommandé pour des hauteurs supérieures à 1500mm. **2.** Pour garantir un bon fonctionnement, Bandalux utilise le modèle de moteur le mieux adapté aux dimensions du store.

LARGEUR ENTRE LE SUPPORT ET LE TISSU (GAP)



a1 Côté support

a2 Côté commande

- 1.** (1) Pour les commandes motorisées Bandalux de Ø40 mm, ajouter 1 mm côté commande.
 (2) Données pour commandes à chaîne sans système Redux; avec système Redux, ajouter 2 mm.
 (3) Pour commande motorisée Bandalux de Ø50 mm, ajouter 3 mm côté commande.

Sans guidage

Modèle	Manoeuvre	a1 (Côté support)	a2 (Côté commande)
PREMIUM PLUS I	CHAÎNETTE ⁽²⁾	18mm	18mm
	MOTEUR ⁽¹⁾	18mm	26mm
PREMIUM PLUS II	CHAÎNETTE ⁽²⁾	18mm	18mm
	MANIVELLE	18mm	31mm
	MOTEUR ⁽³⁾	18mm	28mm

Avec guidage par câble

Modèle	Manoeuvre	a1 (Côté support)	a2 (Côté commande)
PREMIUM PLUS I	CHAÎNETTE ⁽²⁾	19mm	19mm
	MOTEUR ⁽¹⁾	19mm	26mm
PREMIUM PLUS II	CHAÎNETTE ⁽²⁾	19mm	19mm
	MANIVELLE	19mm	31mm
	MOTEUR ⁽³⁾	19mm	28mm

BARRES DE CHARGE ET ENCOMBREMENTS (mm)

	BARRE DE CHARGE OCCULTE						BARRE DE CHARGE VISIBLE					
	ø 20mm		ø 30mm		Larme		Mini Plain		Slim 25		Slim 35	
	Plafond	Face	Plafond	Face	Plafond	Face	Plafond	Face	Plafond	Face	Plafond	Face
PREMIUM PLUS I	h=100	h=90	h=110	h=100	h=100	h=90	h=117	h=107	h=105	h=95	h=115	h=105
PREMIUM PLUS II	h=120	h=110	h=130	h=120	h=120	h=110	h=137	h=127	h=125	h=115	h=135	h=125

HAUTEUR DES COMMANDES

Chaînette

COMMANDE À CHÂÎNETTE AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Le dispositif de sécurité **Child Safety/Safekids** doit être installé au moins à 1,5m du sol. Pour calculer la hauteur de manœuvre voir page 81.

COMMANDE À CHÂÎNETTE SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS


Si vous ne souhaitez pas le Child Safety/Safekids, la hauteur des commandes est :

Premium plus I

Calcul minimum pour hc :
H x 0,70 + 50 mm


Premium plus II

Calcul minimum pour hc :
H x 0,90 + 50 mm

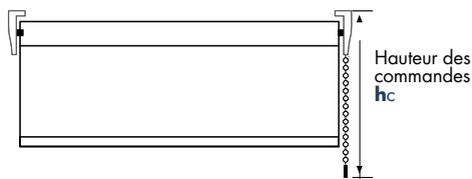

Hauteur store H	Exemple de calcul Hauteur des commandes hc (minimum)	
	P. PLUS I	P. PLUS II
	1000 mm	750 mm
2000 mm	1450 mm	1850 mm
2500 mm	1800 mm	2300 mm
4000 mm	2850 mm	3650 mm

Manivelle



Hauteurs de manivelle recommandées hc

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2400 mm
2600 mm
2800 mm
3000 mm

- La hauteur des commandes sera toujours calculée depuis la partie la plus haute du store (extrémité supérieure du support) à la partie inférieure du tendeur de chaînette.
- Avec la monocommande à manivelle, la hauteur de commande s'entend avec la manivelle en position d'utilisation. Si vous souhaitez connaître la dimension avec la manivelle dépliée, ajoutez 140 mm.

DIMENSIONS DES GUIDAGES


<p>« U-201 » COURTE</p>	<p>« U-301 » COMPACTE</p>	<p>« R2 » TÉLESCOPIQUE</p> <p>Minimum: 51,40mm</p> <p>Maximum: 71,40mm</p>		
<p>GUIDAGE PER CÂBLE</p> <p>INTÉRIEUR Ø2,5mm</p> <p>EXTÉRIEUR Ø3,5mm</p>	<p>FACE</p>	<p>SOL</p>	<p>FACE</p>	<p>PLAFOND</p>

■ Premium Plus I
■ Premium Plus II

DIMENSIONS SUPPORTS AVEC JOUE ET MÉCANISMES


PREMIUM PLUS I

SUPPORT COURT CHAÎNETTE




 *Guidage par câble : ajouter 18 mm à la largeur du support.


SUPPORT LONG CHAÎNETTE




SUPPORT COURT MOTEUR



SUPPORT LONG MOTEUR




DOUBLE STORE




PREMIUM PLUS II

SUPPORT COURT CHAÎNETTE




 *Guidage par câble : ajouter 18 mm à la largeur du support.

MANIVELLE




 *Guidage par câble : ajouter 18 mm à la largeur du support.

MOTEUR



DOUBLE STORE



SENS D'ENROULEMENT



INTÉRIEUR (NORMAL)




EXTÉRIEUR (CONTRAIRE)

Barres de charge	PREMIUM PLUS I								PREMIUM PLUS II			
	SUPPORT COURT				SUPPORT LONG*							
	Intérieur (A)		Extérieur (B)		Intérieur (A)		Extérieur (B)		Intérieur (A)		Extérieur (B)	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Ø20	2	18	62	85	21	44	88	111	2	22,5	77,5	98
Ø30	2	13	57	80	16	39	83	106	2	17,5	72,5	93
LARME	0	23	67	90	26	49	93	116	7	27,5	82,5	103
SLIM 25	0	23	67	90	26	49	93	116	7	27,5	82,5	103
SLIM 35	2	19	63	86	22	45	89	112	3	23,5	78,5	99
MINI PLAIN	1	24	68	91	27	50	94	117	8	28,5	83,5	104

 *Support long disponible prochainement.


TOLÉRANCE DE FABRICATION

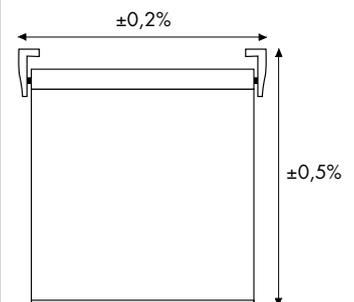

 Conforme à la norme européenne EN 13120.

INFORMATION TECHNIQUE TRAZER

Dimension des profilés d'angle (mm)




Personnalisation débord

(non disponible pour profilé d'angle)

	Largeur débord
Recommandé	125 mm
Sans débord	00 mm
Minimum	50 mm
Maximum	150 mm

Espace entre le support et le tissu



a1 Côté support

a2 Côté commande

Modèle	Manœuvre	a1	a2
TRAZER 100	CHAÎNETTE	24mm	26mm
	MOTEUR 230 V	24mm	37mm
PROFILÉ D'ANGLE 100	CHAÎNETTE	24mm	26mm
	MOTEUR 230 V	24mm	37mm

Personnalisation retour

(non disponible pour profilé d'angle)

	Largeur retour
Standard	125 mm
Sans retour	N/D
Minimum	125 mm
Maximum*	190 mm

* Le retour pour store enrouleur ne peut être allongé qu'en cas de pose au plafond.

Moteurs compatibles

Type	Modèle	Volt (V)	Ø mm	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)	Largeur min. Store (mm)
BANDALUX FILAIRE	CÂBLE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	630
	CÂBLE 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	650
BANDALUX RADIO	RADIO 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	700
	RADIO 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	780
BANDALUX BATTERIE SILENCIEUX	RECHARGEABLE 50 10/9	12	50	10	9	26	2,17	870
SOMFY® FILAIRE	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	650
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	700
	OXIMO 50 6/17	230	50	6	17	90	0,39	710
	OXIMO 50 10/17	230	50	10	17	120	0,52	760
	OXIMO 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	760
SOMFY® FILAIRE SILENCIEUX	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	690
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	690
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	690
SOMFY® RTS	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	740
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	770
SOMFY® RTS SILENCIEUX	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	880
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	740
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	880
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	740
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	750

ⓘ Pour garantir un bon fonctionnement, Bandalux utilise le modèle de moteur le mieux adapté aux dimensions du store.



1

⁽¹⁾ Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau ⁽¹⁾	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens frame	Sens frame
BLACKOUT	BO	A.10	2440	✓	✓	✓
CLEVER ^(A)	Translucide	A.16	2800	✓	✓	✗
LANAIR BO	BO	A.11	3000	✓	✓	✗
LÍNEA 2000	Translucide	A.04	2700	✓	✓	✗
MATTIZ IGNIS	Translucide FR (M1)	A.03	2500	✓	✓	✗
ROMA	Translucide	A.16	2500	✓	✓	✗
SOFT	Translucide	A.04	2700	✓	✓	✗
SOLPOR	Translucide	A.03	2650	✓	✓	✗

^(A) Non compatible avec barre de charge occulte.

BO : Tissu occultant. FR : Tissu ignifuge.
M1 : NF P 92-503.

2

⁽¹⁾ Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau ⁽¹⁾	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens frame	Sens frame
BIMINI BO ^(A)	BO	A.13	2500	✓	✗	✗
CRAZY	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗
FACE TO FACE BO ^(A)	BO	A.12	2500	✓	✓	✗
FUNNY	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
GORGEOUS	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗
MATTIZ IGNIS NACAR	Métal FR (M1)	A.01	2000	✓	✓	✗
MISTRAL	Translucide	A.08	2700	✓	✗	✗
PLANET IGNIS	ECO OF 1% FR (M1, EC ²)	A.08	2700	✓	✗	✗
RENAISSANCE	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
SKYLINE IGNIS	Translucide OF 4% FR (M1)	A.02	2400	✓	✓	✗
SUNSET BO	BO	A.14	3000	✓	✗	✗
TREND LIGHT ^(B)	BO FR (M2)	A.10	3000	✓	✓	✓

BO : Tissu occultant. MÉTAL : Tissu réfléchissant. OF : Degré de transparence. FR : Tissu ignifuge. ECO : Tissu recyclé.
M1/M2 : NF P 92-503. EC² : Euroclass (Bs2d0).

^(A) Non compatible avec barre de charge occulte.

^(B) Pour les dimensions supérieures à 300 cm de largeur, la toile peut présenter des légères ondulations le long de la zone de thermosoudage.

Premium Plus

LIMITES DIMENSIONNELLES

3



⁽¹⁾ Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau ⁽¹⁾	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens trame	Sens trame
AMAZING	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗
ANTARTIDA	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
BEAUTIFUL	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗
BLACKOUT XXL	BO	A.10	3000	✓	✓	✓
DACRA	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗
DUXOR	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗
ECOVISION	OF 3% FR (M1)	A.04	2700	✓	✓	✗
FRAIL	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
GLAD ^(A)	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
IMAGINE BO	BO FR (EC ²)	A.11	2650/2900	✓	✓	✗
MATTE BO	BO FR (M1)	A.10	1830/2500	✓	✓	✓
MOON ^(A)	Translucide OF 3-4% FR (M1)	A.17	3000	✓	✓	✗
OSCAR IGNIS BO	BO FR (M1)	A.15	2400	✓	✓	✓
PEBBLES	Translucide	A.05	2000	✓	✗	✗
POLYSCREEN® 314	OF 14% FR (EC ²)	A.03	2500	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 350	OF 10% FR (EC ²)	A.22	2500/3000	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 351	OF 1% FR (M1, EC ²)	A.22	2500/3000	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 403	OF 3% FR (M1, EC ²)	A.22	2500/3000	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 473	OF 3% FR (M1, EC ²)	A.24	2500	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 475	OF 5% FR (M1, EC ²)	A.24	2500	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 550	OF 5% FR (M1, EC ²)	A.24	2500/3000	✓	✓	✓
POLYSCREEN® NOVE	OF 7%	A.23	2500	✓	✓	✓
RADUNA ^(A)	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗
SMART	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
TOUCH BO	BO	A.13	2800	✓	✗	✗
VEGAN	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗

^(A) Non compatible avec barre de charge occulte.

FR : Tissu ignifuge. OF : Degré de transparence. BO : Tissu occultant.
EC² : Euroclass (Bs2d0). M1 : NF P 92-503.



⁽¹⁾ Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau ⁽¹⁾	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens trame	Sens trame
AMAZING BO	BO	A.13	2500	✓	✗	✗
BLISS ^(A)	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
DREAMER	Translucide	A.09	2500	✗	✓	✗
ECOPLANET IGNIS	ECO OF 3% FR (M1, EC ¹)	A.04	2700	✓	✓	✗
FOND	Translucide	A.02	2400	✓	✓	✗
LINEN BO	BO	A.13	2700	✓	✗	✗
ODA ^(A)	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
PASSION	Translucide	A.06	2400	✓	✗	✗
POLITE	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® 365	OF 5% FR (EC ²)	A.22	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 501	OF 1% FR (M1, EC ³)	A.24	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 597	OF 8% FR (EC ²)	A.19	2500	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 650	OF 3% FR (M1, EC ²)	A.23	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® CREPE	OF 10% FR (B1)	A.22	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® ROYAL	OF 8%	A.23	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® SIENA	OF 10%	A.20	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® VISION	OF 5%	A.24	2500	✓	✓	✓
RODUALA ^(A)	Semitranslucide	A.08	2800	✓	✗	✗
SILK ROMANCE	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
SKYLINE IGNIS METAL	Métal OF 4% FR (B1)	A.02	2400	✓	✓	✗
SOLPOR BO	BO	A.13	2650	✓	✗	✗
SONATA	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗

^(A) Non compatible avec barre de charge occulte.

BO : Tissu occultant. ECO : Tissu recyclé. FR : Tissu ignifuge. OF : Degré de transparence. MÉTAL : Tissu réfléchissant.
EC¹ : Euroclass (Bs1d0). EC² : Euroclass (Bs2d0). EC³ : Euroclass (Bs3d0). M1 : NF P 92-503. B1 : DIN 4102.

Premium Plus

LIMITES DIMENSIONNELLES

5



(1) Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau ⁽¹⁾	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens trame	Sens trame
CALM	Translucide	A.01	1950	✓	✓	✗
CAMOUFLAGE ^(A)	Translucide	A.07	2600	✓	✗	✗
CITY	Translucide	A.17	2900	✓	✓	✗
ECOPLANET IGNIS METAL	ECO Métal OF 3% FR (M1)	A.06	2350	✓	✗	✗
EMPHATY	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
FEELINGS ^(A)	Translucide	A.02	2300	✓	✓	✗
FIDELITY ^(A)	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗
HOPE	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
JOY	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
KIND	Translucide	A.04	3000	✓	✓	✗
LOYALTY	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
NOSTALGIC BO	BO	A.13	2800	✓	✗	✗
NOSTALGY	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗
POLYSCREEN® 473 METAL	Métal OF 2% FR (B1)	A.21	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® CONSTELLATION	OF 9%	A.18	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® COUPAGE	OF 5% FR (EC ²)	A.21	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® LUMINOUS	OF 10% FR (C1)	A.20	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14%	A.03	2500	✓	✓	✗
RESPECT	Translucide	A.18	2800	✓	✗	✗
SATISFACTION	Translucide	A.16	2800	✓	✓	✗
SQUARE	Métal OF 2-3% FR (M1, EC ¹)	A.02	2400	✓	✓	✗

ECO : Tissu recyclé. MÉTAL : Tissu réfléchissant. FR : Tissu ignifuge. OF : Degré de transparence. BO : Tissu occultant.

M1 : NF P 92-503. EC¹ : Euroclass (Bs1d0). EC² : Euroclass (Bs2d0). C1 : EN 13773:2003. B1 : DIN 4102.

(A) Non compatible avec barre de charge occulte.

contract.bandalux.com

bandalux.com