



Class

Gamme enroleurs

La solution parfaite pour les petits formats à chaînette.
Système de fixation conçu pour une installation rapide et facile, avec visserie non apparente.

COLORIS:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Blanc | <input type="checkbox"/> Dark grey |
| <input type="checkbox"/> Noir | <input type="checkbox"/> Custard |

Manœuvres	Chaînette
Diamètres de tube	ø32
Barre de charge	Visible Slim 25, Occulte Larme
Guidages par câble	ø1,5mm
Options	Personnalisation, Safekids, Support fenêtre sans perçage

Simplicité et style

Style épuré

Manœuvre à chaînette dans 4 couleurs coordonnées au tissu.

Option de guidage par câble de \varnothing 1,5 mm.



Sécurité enfants

Afin d'assurer une plus grande protection de vos enfants à la maison, Bandalux fournit un système de sécurité enfants, qui permet de maintenir la chaînette hors de la portée des enfants.



Child Safety

Dispositif de sécurité standard du marché, fourni par défaut avec le store.



Safekids

Il est très efficace, car il ne peut être ni démonté ni manipulé. Il garantit que la chaînette ne s'écarte pas du mur afin d'éviter le risque d'étranglement.



Installation simple et rapide

Le système de fixation a été **pensé pour permettre une installation sûre, simple et rapide.**

Il permet de cacher les vis.



Digital Print

Désormais, **vous pouvez personnaliser vos stores** avec vos propres créations.

Personnalisation complète!

Imprimez une photo de votre famille, le logo de votre entreprise ou une phrase que vous avez envie de lire en vous réveillant.

Ou choisissez parmi notre catalogue de photos (voir catalogue Digital printing ou directement sur Fotolia).



FOURNI PAR DÉFAUT

<p>MANŒUVRE À CHÂÎNETTE</p> 	<p>BARRE DE CHARGE LARME*</p> 	<p>CHILD SAFETY (SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)</p> 	<p>COLORIS</p> <table border="0"> <tr> <td> Blanc</td> <td> Noir</td> </tr> <tr> <td> Custard</td> <td> Dark Grey</td> </tr> </table> <p>ⓘ Le coloris du mécanisme et de la chaînette est assorti au tissu choisi selon les critères Bandalux.</p>	 Blanc	 Noir	 Custard	 Dark Grey
 Blanc	 Noir						
 Custard	 Dark Grey						


ⓘ *Les tissus incompatibles avec la barre de charge Larne sont livrés par défaut avec la barre de charge Slim 25.

ⓘ OPTIONNEL : Dispositif de sécurité Safekids.

OPTIONS

<p>BARRE DE CHARGE SLIM 25</p>  <table border="0"> <tr> <td> Blanc RAL 9010</td> </tr> <tr> <td> Noir RAL 9011</td> </tr> <tr> <td> Marron RAL 8019</td> </tr> <tr> <td> Gris RAL 9006</td> </tr> <tr> <td> Ivoire RAL 1013</td> </tr> <tr> <td> Anodisé aluminium</td> </tr> </table>	 Blanc RAL 9010	 Noir RAL 9011	 Marron RAL 8019	 Gris RAL 9006	 Ivoire RAL 1013	 Anodisé aluminium	<p>CHÂÎNETTE MÉTALLIQUE</p> 
 Blanc RAL 9010							
 Noir RAL 9011							
 Marron RAL 8019							
 Gris RAL 9006							
 Ivoire RAL 1013							
 Anodisé aluminium							

SUPPORT FENÊTRE SANS PERÇAGE



AUTRES OPTIONS

<p>PERSONNALISATION</p>  <p>(DISPONIBLES POUR TISSUS POLYSCREEN, MATTIS IGNIIS, LINEA 2000 ET BLACKOUT)</p>	<p>SAFEKIDS (SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)</p>  <p>BREVETÉ Bandalux</p>
---	---

GUIDAGES

 <p>GUIDAGE CÂBLE Ø 1,5 mm</p>	
<p>Pontet sur tablette</p> 	
<p>Façade</p> 	<p>KIT INSTALLATION GUIDAGE SANS PERÇAGE</p>

DIMENSIONS MAXIMALES ET MINIMALES


Manœuvre	Largeur store		Hauteur store		Surface	
	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum
CHAÎNETTE	1800mm	200mm*	2500mm	200mm	4m ²	0,04m ²

 *Pour les dimensions entre 200 et 400 mm de large, hauteur maximale de 1500 mm sans guidage.
Pour les hauteurs supérieures, un guidage est nécessaire.


SENS D'ENROULEMENT



TOLÉRANCE DE FABRICATION

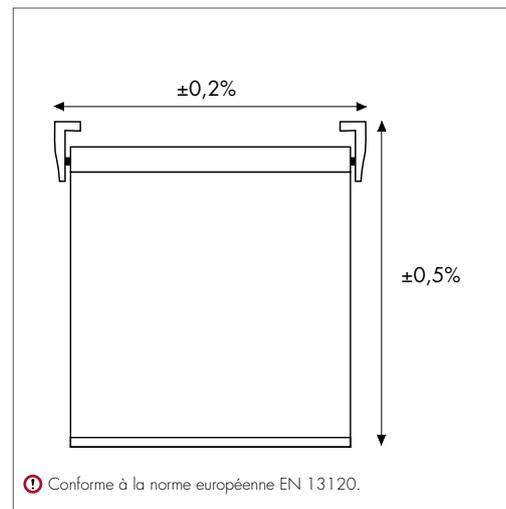

HAUTEUR DE REPLI ET DIMENSIONS SUPPORT

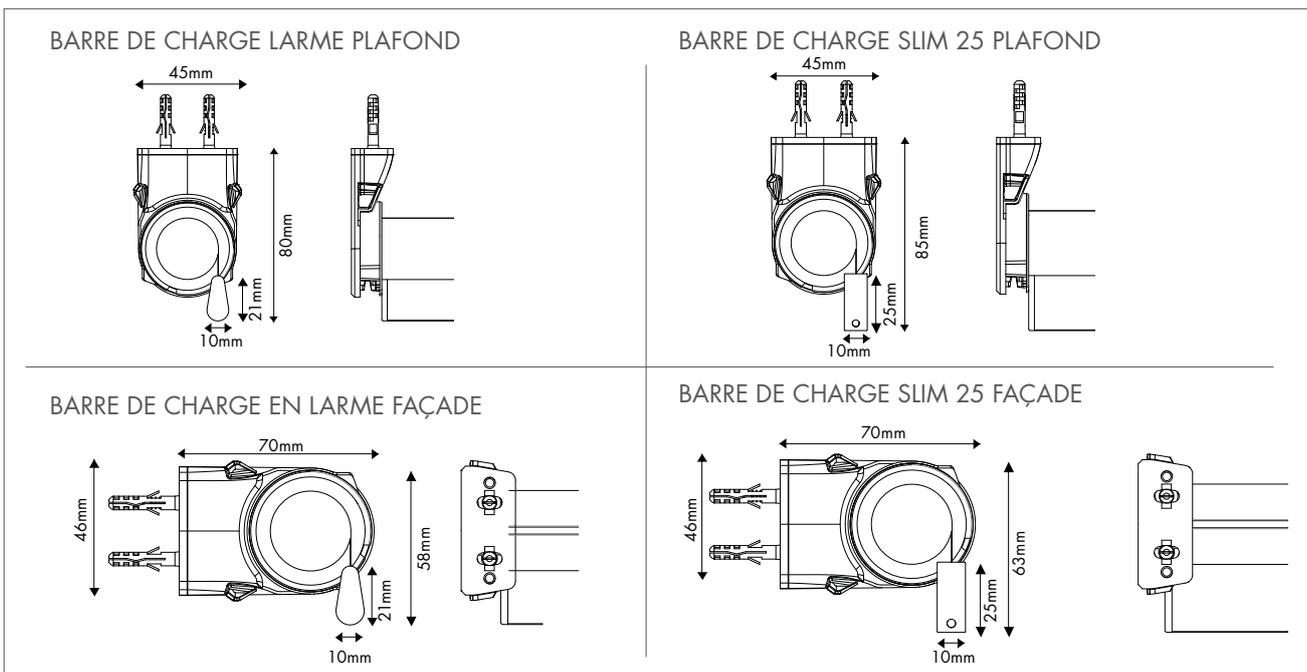

LARGEUR ENTRE LE SUPPORT ET LE TISSU (GAP) / HAUTEUR DES COMMANDES

CHAÎNETTE AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS
Le dispositif de sécurité **Child Safety/Safekids** doit être installé au moins à 1,5m du sol.

CHAÎNETTE SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS
Calcul minimum pour hc : hauteur store H x 0,50 + 50 mm

La hauteur de manœuvre est calculée de la partie la plus haute du store (extrémité supérieure du support) à la partie inférieure contrepoids de la chaînette. Du fait du développement du mécanisme, la hauteur de manœuvre ne pourra jamais être inférieure au résultat du calcul.

Exemple de calcul :	
Hauteur store H	Hauteur des commandes hc (minimum)
1000 mm	550 mm
2000 mm	1050 mm
2500 mm	1300 mm

1



⁽¹⁾ Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau ⁽¹⁾	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens trame	Sens trame
BLACKOUT	BO	A.10	2440	✓	✓	✓
LANAIR BO	BO	A.11	3000	✓	✓	✗
LÍNEA 2000	Translucide	A.04	2700	✓	✓	✗
MATTIZ IGNIS	Translucide FR (M1)	A.03	2500	✓	✓	✗
ROMA	Translucide	A.16	2500	✓	✓	✗
SOFT	Translucide	A.04	2700	✓	✓	✗
SOLPOR	Translucide	A.03	2650	✓	✓	✗

BO : Tissu occultant. FR : Tissu ignifuge.
M1: NF P 92-503.

2

⁽¹⁾ Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau ⁽¹⁾	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens trame	Sens trame
BIMINI BO ^(A)	BO	A.13	2500	✓	✗	✗
CRAZY	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗
FACE TO FACE BO ^(A)	BO	A.12	2500	✓	✓	✗
FUNNY	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
GORGEOUS	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗
MATTIZ IGNIS NACAR	Métal FR (M1)	A.01	2000	✓	✓	✗
MISTRAL	Translucide	A.08	2700	✓	✗	✗
RENAISSANCE	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
SKYLINE IGNIS	Translucide OF 4% FR (M1)	A.02	2400	✓	✓	✗
SUNSET BO	BO	A.14	3000	✓	✗	✗

^(A) Non compatible avec barre de charge occulte.

BO : Tissu occultant. MÉTAL : Tissu réfléchissant. FR : Tissu ignifuge. ECO : Tissu recyclé.
M1: NF P 92-503.




⁽¹⁾ Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau ⁽¹⁾	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens frame	Sens frame
AMAZING	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗
ANTARTIDA	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
BEAUTIFUL	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗
DACRA	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗
ECOVISION	OF 3% FR (M1)	A.04	2700	✓	✓	✗
GLAD ^(A)	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
IMAGINE BO	BO FR (C1, EC ²)	A.11	2650/2900	✓	✓	✗
MATTE BO	BO FR (M1)	A.10	1830/2500	✓	✓	✓
MOON ^(A)	Translucide OF 3-4% FR (M1)	A.17	3000	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 314	OF 14% FR (EC ²)	A.03	2500	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 350	OF 10% FR (EC ²)	A.22	2500/3000	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 351	OF 1% FR (M1, EC ²)	A.22	2500/3000	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 403	OF 3% FR (M1, EC ²)	A.22	2500/3000	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 473	OF 3% FR (M1, EC ²)	A.24	2500	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 475	OF 5% FR (M1, EC ²)	A.24	2500	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 550	OF 5% FR (M1, EC ²)	A.24	2500/3000	✓	✓	✓
POLYSCREEN® NOVE	OF 7%	A.23	2500	✓	✓	✓
RADUNA ^(A)	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗
TOUCH BO	BO	A.13	2800	✓	✗	✗
VEGAN	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗

FR : Tissu ignifuge. OF : Degré de transparence. BO : Tissu occultant.
EC² : Euroclass (Bs2d0). M1: NF P 92-503.

^(A) Non compatible avec barre de charge occulte.


4



⁽¹⁾ Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau ⁽¹⁾	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens trame	Sens trame
AMAZING BO	BO	A.13	2500	✓	✗	✗
DREAMER	Translucide	A.09	2500	✗	✓	✗
FOND	Translucide	A.02	2400	✓	✓	✗
LINEN BO	BO	A.13	2700	✓	✗	✗
PASSION	Translucide	A.06	2400	✓	✗	✗
POLYSCREEN® 365	OF 5% FR (EC ²)	A.22	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 501	OF 1% FR (M1, EC ³)	A.24	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 597	OF 8% FR (EC ²)	A.19	2500	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 650	OF 3% FR (M1, EC ²)	A.23	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® CREPE	OF 10% FR (B1)	A.22	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® ROYAL	OF 8%	A.23	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® SIENA	OF 10%	A.20	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® VISION	OF 5%	A.24	2500	✓	✓	✓
SKYLINE IGNIS METAL	Métal OF 4% FR (B1)	A.02	2400	✓	✓	✗
SOLPOR BO	BO	A.13	2650	✓	✗	✗

BO : Tissu occultant. OF : Degré de transparence. MÉTAL : Tissu réfléchissant. FR : Tissu ignifuge.
EC² : Euroclass (Bs2d0). EC³ : Euroclass (Bs3d0). B1: DIN 4102.

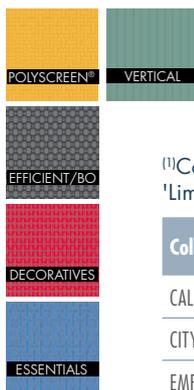

⁽¹⁾ Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau ⁽¹⁾	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens trame	Sens trame
CALM	Translucide	A.01	1950	✓	✓	✗
CITY	Translucide	A.17	2900	✓	✓	✗
EMPHATY	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
FIDELITY ^(A)	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗
HOPE	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
JOY	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
LOYALTY	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
NOSTALGIC BO*	BO	A.13	2800	✓	✗	✗
NOSTALGY	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗
POLYSCREEN® CONSTELLATION	OF 9%	A.18	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® COUPAGE	OF 5% FR (EC ²)	A.21	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® LUMINOUS	OF 10% FR (C1)	A.20	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14%	A.03	2500	✓	✓	✗
RESPECT	Translucide	A.18	2800	✓	✗	✗
SATISFACTION	Translucide	A.16	2800	✓	✓	✗
SQUARE	Métal OF 2-3% FR (M1, EC ¹)	A.02	2400	✓	✓	✗

BO : Tissu occultant. OF : Degré de transparence. MÉTAL : Tissu réfléchissant. FR : Tissu ignifuge.
EC¹ : Euroclass (Bs1d0). EC² : Euroclass (Bs2d0). C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503.

ⓘ ^(A) Non compatible avec barre de charge occulte.

contract.bandalux.com

bandalux.com